

### Dimensions

hors tout : 1 990 × 1 530 mm  
intérieures : 1 860 × 1 405 mm

### Hauteurs

hors tout : 2 450 mm  
sous plafond : 2 200 mm

Poids total : 600 kg

**Socle acier palettisable** traité antirouille  
plancher agglo ép.18 mm décor gris pierre  
traité Overlay  
 finition par joue périphérique PVC  
 hauteur totale 135 mm  
 surcharge 250 kg/m<sup>2</sup>

**Cloison** : ossature ALU laqué gris clair ép. 63 mm

**Partie inférieure** : remplissages en double paroi mélaminé  
BLANC ép. 12 mm, allège à 1040

**Partie supérieure** : vitrage en 4 mm maintenu par parcloles PVC  
ou partie supérieure pleine ép.34 mm en double paroi mélaminé

**Porte** : cadre ALU laqué gris clair, vitrage 5 mm maintenu par parcloles PVC  
joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à canon européen avec 3 clefs  
passage libre de porte : 825 (entre huisseries) × 2100 de hauteur


**Plafond** : mélaminé blanc ép. 12 mm

**Électricité sans coffret** comprenant :

- 1 luminaire led 1800 Lumens
- 1 interrupteur
- 1 prise de courant

### Options disponibles

- laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m<sup>3</sup>) dans les cloisons et sur le plafond
- double vitrage 4/10/4
- doublage plafond en mélaminé blanc ép. 12 mm
- bloc prises comprenant: 3 PC 10/16A + 3 RJ 45 (cat. 6 non câblées)
- extracteur d'air 80m<sup>3</sup>/h
- convecteur 1000W
- coffret de protection 220V mono TT

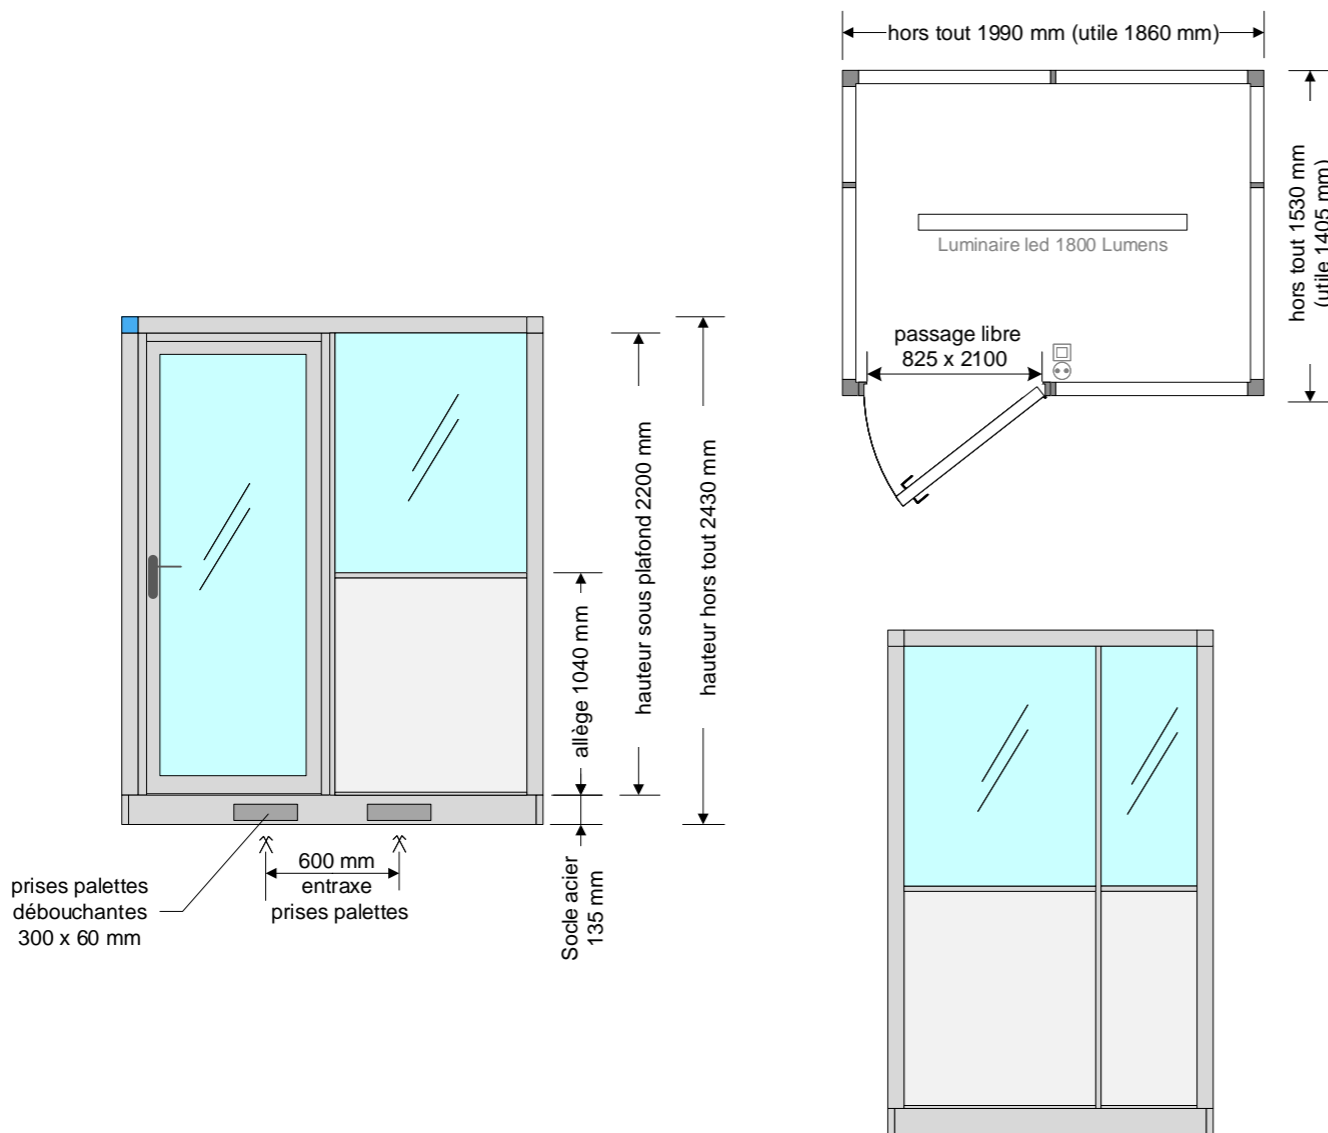

## 1 Disposer d'un chariot élévateur

Minimum 1,5 t à fourche standard d'au moins 1,20 mètres.  
Pas de transpalette électrique.  
Pas de gerbeur électrique.




## 2 Pouvoir accueillir notre camion

Semi remorque de 38t (Longueur 18 m / Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)  
Vérifier les autorisations de circulation, de stationnement, les possibilités de manœuvrer, de faire demi-tour.



## 3 Respecter les règles de déchargement

Déchargement sur le côté du camion uniquement.  
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore dans un parking souterrain.



## 4 Vérifier vos accès

Livraison à l'abri par une entrée d'une hauteur minimale de 2,60 m et 200 mm de part et d'autre de l'élément cabine.

Nos cabines sont uniquement conçues pour une utilisation en intérieur

