

### Dimensions

hors tout : 5 040 x 3 980 mm  
 intérieures : 4 910 x 3 850 mm  
 élément 1 : 1 990 x 2 920 mm  
 élément 2 : 1 990 x 2 920 mm  
 élément 3 : 1 990 x 1 990 mm  
 élément 4 : 1 990 x 1 990 mm

### Hauteurs

hors tout : 2 450 mm  
 sous plafond : 2 200 mm

### Poids total : 2000 kg

poids élément 1 : 550 kg  
 poids élément 2 : 550 kg  
 poids élément 3 : 450 kg  
 poids élément 4 : 450 kg

**Socle acier palettisable** traité antirouille  
 plancher agglo ép.18 mm décor gris pierre  
 traité Overlay  
 finition par joue périphérique PVC  
 hauteur totale 135 mm  
 surcharge 250 kg/m<sup>2</sup>

**Cloison** : ossature ALU laqué gris clair ép. 63 mm

**Partie inférieure** : remplissages en double paroi mélaminé  
 BLANC ép. 12 mm, allège à 1040

**Partie supérieure** : vitrage en 4 mm maintenu par parcloles PVC  
 ou partie supérieure pleine ép.18 mm en paroi mélaminé parcloyée


**Porte** : cadre ALU laqué gris clair, vitrage 5 mm maintenu par parcloles PVC  
 joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à canon européen avec 3 clefs  
 passage libre de porte : 825 (entre huisseries) x 2100 de hauteur

**Plafond** : mélaminé blanc ép. 12 mm

**Poteau central** : en acier laqué 60 x 60 mm non démontable.

**Électricité sans coffret** comprenant :

- 4 luminaires led 1800 Lumens
- 1 interrupteur
- 1 prise de courant

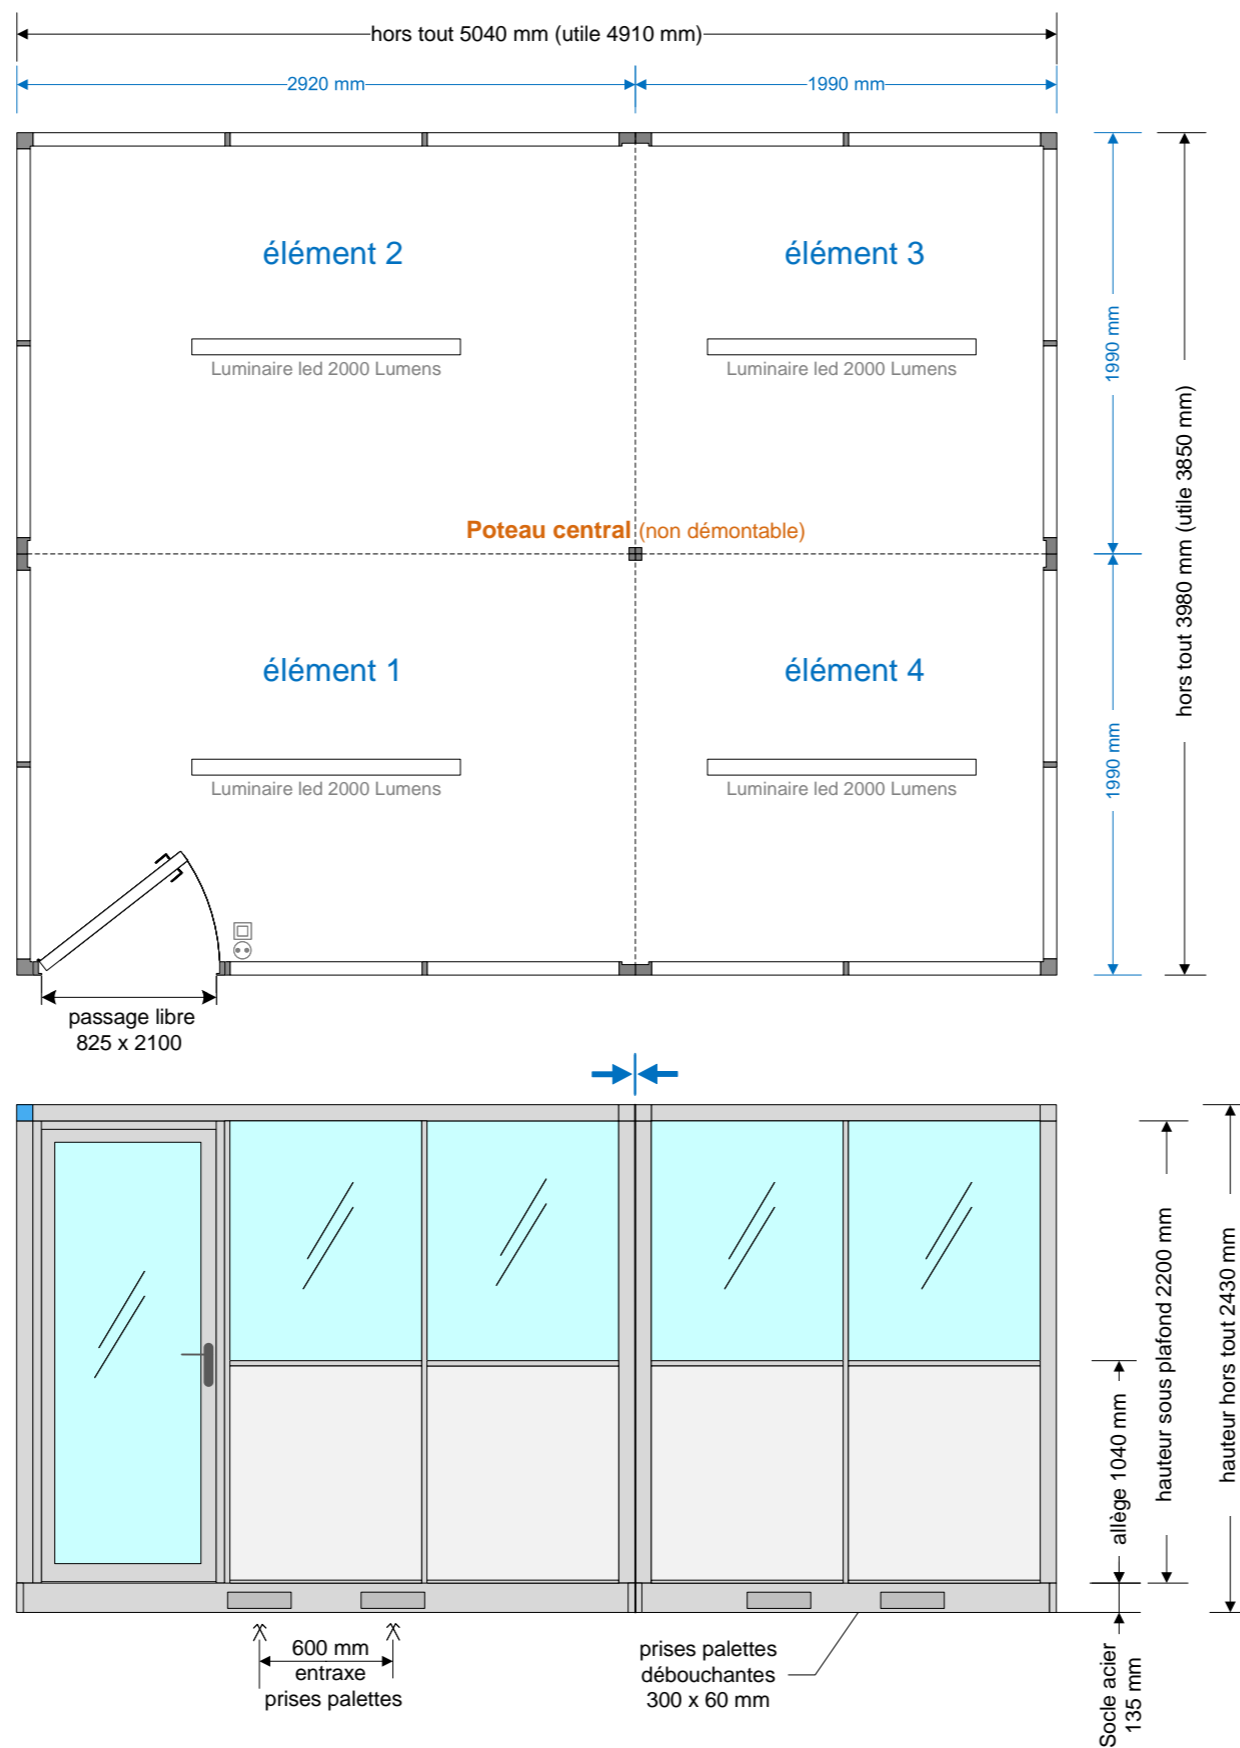

### 1 Disposer d'un chariot élévateur

Minimum 1,5 t à fourche standard  
 d'au moins 1,20 mètres.  
 Pas de transpalette électrique.  
 Pas de gerbeur électrique.




### 2 Pouvoir accueillir notre camion

Semi remorque de 38t (Longueur 18 m /  
 Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)  
 Vérifier les autorisations de circulation,  
 de stationnement, les possibilités de  
 manœuvrer, de faire demi-tour.



### 3 Respecter les règles de déchargement

Déchargement sur le côté du camion uniquement.  
 Pas de livraison à quai, en sous-sol  
 ou encore dans un parking souterrain.



### 4 Vérifier vos accès

Livraison à l'abri par une entrée d'une  
 hauteur minimale de 2,60 m et 200 mm de part  
 et d'autre de l'élément cabine.

Nos cabines sont uniquement conçues  
 pour une utilisation en intérieur

