

Dimensions

hors tout : 5 840 x 3 980 mm
 intérieures : 5 710 x 3 850 mm
 élément 1 : 1 990 x 2 920 mm
 élément 2 : 1 990 x 2 920 mm
 élément 3 : 1 990 x 2 920 mm
 élément 4 : 1 990 x 2 920 mm

Hauteurs

hors tout : 2 450 mm
 sous plafond : 2 200 mm

Poids total : 2200 kg

poids élément 1 : 550 kg
 poids élément 2 : 550 kg
 poids élément 3 : 550 kg
 poids élément 4 : 550 kg

Socle acier palettisable traité antirouille
 plancher agglo ép.18 mm décor gris pierre
 traité Overlay
 finition par joue périphérique PVC
 hauteur totale 135 mm
 surcharge 250 kg/m²

Cloison : ossature ALU laqué gris clair ép. 63 mm

Partie inférieure : remplissages en double paroi mélaminé
 BLANC ép. 12 mm, allège à 1040

Partie supérieure : vitrage en 4 mm maintenu par parcloles PVC
 ou partie supérieure pleine ép.18 mm en paroi mélaminé parcloyée


Porte : cadre ALU laqué gris clair, vitrage 5 mm maintenu par parcloles PVC
 joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à canon européen avec 3 clefs
 passage libre de porte : 825 (entre huisseries) x 2100 de hauteur

Plafond : mélaminé blanc ép. 12 mm

Poteau central : en acier laqué 60 x 60 mm non démontable.

Électricité sans coffret comprenant :

- 4 luminaires led 1800 Lumens
- 1 interrupteur
- 1 prise de courant

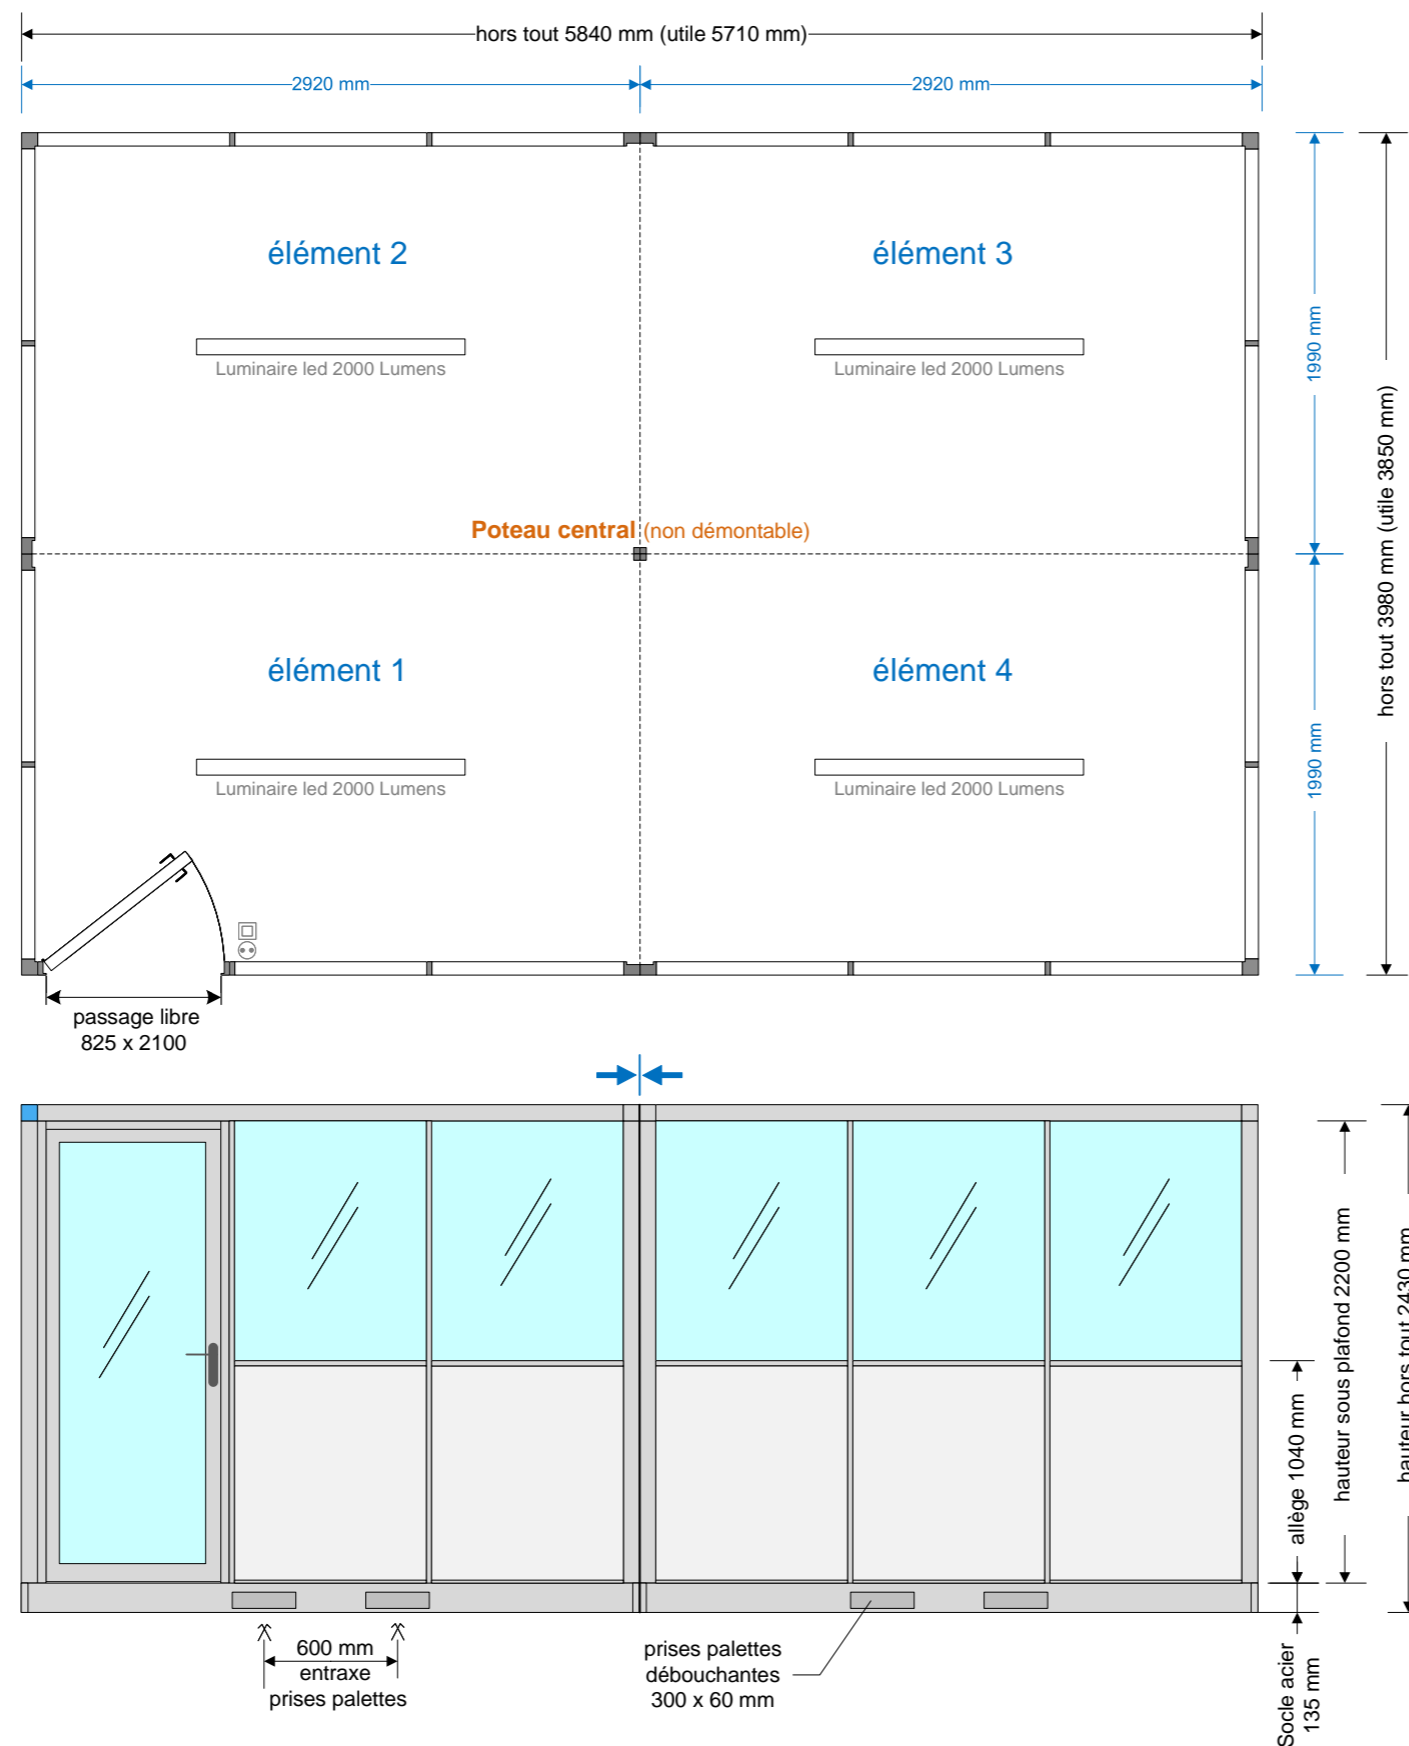

1 Disposer d'un chariot élévateur

Minimum 1,5 t à fourche standard
 d'au moins 1,20 mètres.
 Pas de transpalette électrique.
 Pas de gerbeur électrique.




2 Pouvoir accueillir notre camion

Semi remorque de 38t (Longueur 18 m /
 Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)
 Vérifier les autorisations de circulation,
 de stationnement, les possibilités de
 manœuvrer, de faire demi-tour.



3 Respecter les règles de déchargement

Déchargement sur le côté du camion uniquement.
 Pas de livraison à quai, en sous-sol
 ou encore dans un parking souterrain.



4 Vérifier vos accès

Livraison à l'abri par une entrée d'une
 hauteur minimale de 2,60 m et 200 mm de part
 et d'autre de l'élément cabine.

Nos cabines sont uniquement conçues pour une utilisation en intérieur

